


GC STREIFENNAGEL GLATT 2,87MMX70MM KOHLENSTOFFSTAHL STANDARD ZUGFESTIGKEIT

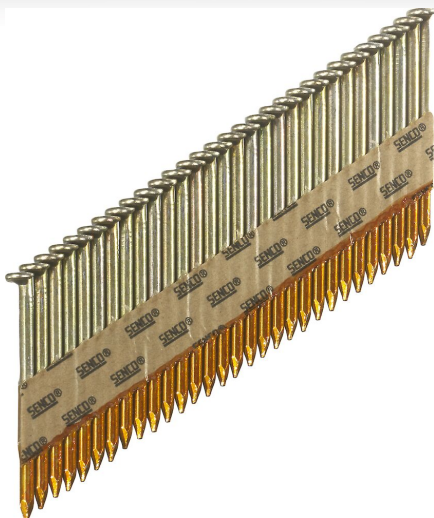

GC56AABKR

ANWENDUNGEN

Rahmung, Ummantelung, Unterböden,
Terrassendielen, Traversen, Paletten und Kisten

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Streifenwinkel	34 °
Legierungstyp	Papiermagaziniert
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Normal verzinkt
Beschichtung	Sencot
Nagelkopf-Typ	Abgeschnittener Kopf
Kopfbreite	6,81 - 7,21 mm
Kopflänge	4,85 - 5,2 mm
Nagelschaft Typ	Glatter Schaft
Spitzenart	Diamant
Spitzenwinkel	40 °
Innendurchmesser Coilnagel	-
Nagelschaft Nagellänge	70 mm
Nagelschaft Nageldurchmesser	2,87 mm

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8715274043784
Anzahl der Packstücke	2000 Stücke
Nettogewicht	7,36 kg

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER



CE-SPEZIFIKATIONEN

Norm-Version	EN 14592:2008+A1:2012
CE-Befestiger-Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsencotiert
Korrosionsschutz in Micron	≤5
Nutzungsklasse	1
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Beschichtungslänge	43 mm
Kopf-Querschnittsfläche	30 mm
Charakteristisches Fließmoment	3054 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	2,45 N/mm ²
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	27,12 N/mm ²
Charakteristische Zugspannung	695 N/mm ²